

ทีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
TNNC Machinery co., ltd.



Thailand
Tel : 0972304887
E-mail : Tnncs.2024@gmail.com
989/8 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
989/8 Moo4, Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong, 21140



Power Link



Hydraulic oil cooler



Balance valve



Protection alarm



Hydraulic Outrigger

BS Crane Model 280 (14tons)

เครนยกน้ำหนักปานกลาง รุ่น 280 ถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบสนองความต้องการสมดุระหว่างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ออกแบบมาเพื่อมอบความไว้วางใจสูงสุด เครนรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้งานที่คำนึงถึงงบประมาณและใช้กำลังยกที่สูง แต่ยังคงยึดมั่นในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ไร้ข้อจำกัด




- การออกแบบเครนสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป **EN12999**
- ติดตั้งวาล์วผลิตในอิตาลีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้เหล็กแรงดึงสูงผลิตจากสวีเดน/จีน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพของโครงสร้างเครน
- ติดตั้งซิลที่ทนทาน ผลิตจากสวีเดน
- ติดตั้งวาล์วควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากเดนมาร์ก/สวีเดน
- ออกแบบพิเศษพร้อมตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


BS Crane Model 190 Technical data

ความสามารถในการยกสูงสุด	kg	14000
ระยะ เอื้อม/ยัด สูงสุด	m	11.2
มุมหมุน	o	385
การยึดของขาตั้ง	m	3.54
พื้นที่สำหรับติดตั้ง (มาตรฐาน)	mm	1135
แรงดันในการทำงาน	MPa	32
กำลังของปั๊ม	cc/r	40-80
ขนาดถังน้ำมัน	L	160
น้ำหนักเครน (มาตรฐาน)	kg	3230 ± 5%

Model & Load Chart

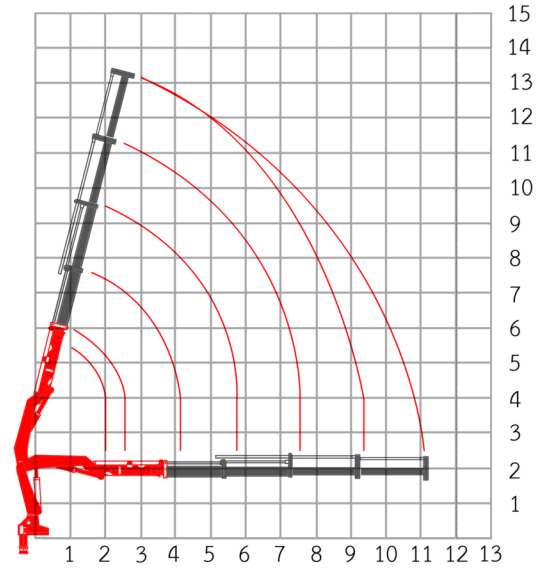

Crane Dimensions

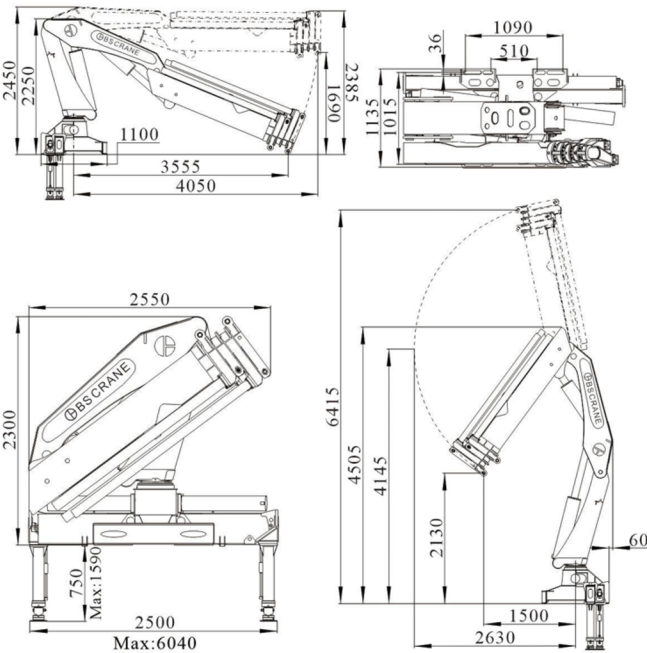

280.2




m	1.96	2.5	3.9	5.5	7.3
kg	14000	11070	7288	4788	3640

280.3



m	1.93	2.5	4	5.6	7.4	9.2
kg	14000	10900	6936	4553	3441	2744

280.4

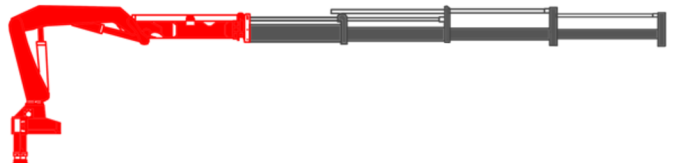

m	1.91	2.5	4.1	5.7	7.5	9.3	11.2
kg	14000	10750	6617	4343	3265	2594	2085

BS Crane 280



EN ISO 12100 EN 12999